


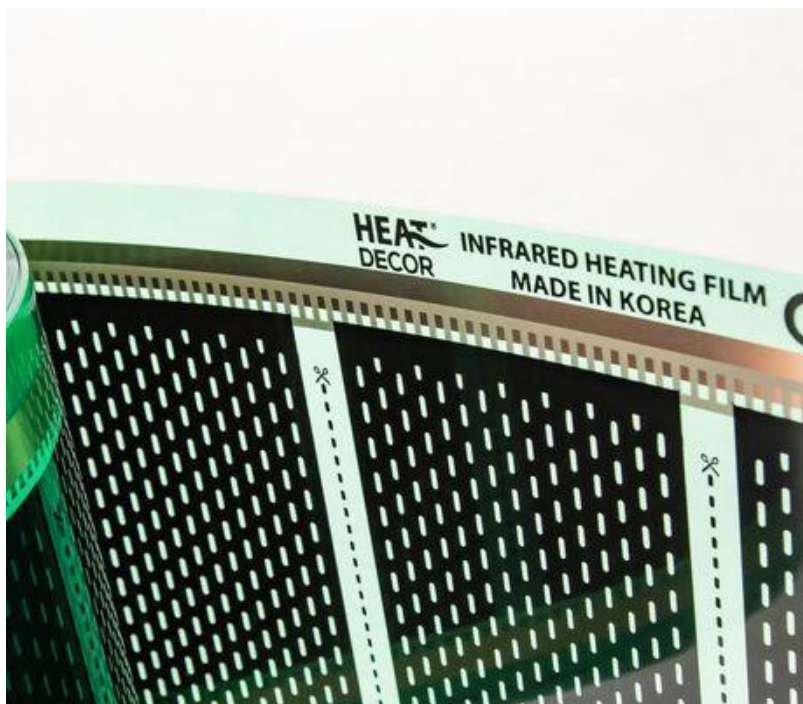

## FOLIA GRZEWCZA HEAT DECOR HD310G 140W/MB (140W/M<sup>2</sup>)

CENA:

**82,00 PLN**

CZAS WYSYŁKI: 2-4 DNI

Producent: HEAT DECOR

Numer katalogowy: HD310G 140W/mb



HD-G

### OPIS PRZEDMIOTU

**Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100cm**  
**CENA ZA 1mb. folii szerokości 100cm.**



Folia grzewcza marki Heat Decor stosuje się do ogrzewania elektrycznego pomieszczeń w systemie podłogowym i ściennym.

**Dane Techniczne:**

Szerokość folii [cm] 100

Możliwość cięcia folii co [cm] 12,5

Moc grzewcza [W/mb] 140

Napięcie [V] 230

Maksymalna temperatura folii grzewczej [°C] ~40

Grubość folii grzewczej [mm] 0,338

Klasa ochrony (zgodnie z instrukcją) IPX7

Folia grzewcza Heat Decor model HD310G ma nowoczesną strukturę grzejną, gwarantującą równomierny rozkład ciepła oraz bezpieczną i bezawaryjną pracę.



- 1 Matryca „carbon-h<sup>HD</sup>” zapewnia równomierne nagrzewanie
- 2 Wielowarstwowy PET „multi-layer<sup>HD</sup>” zwiększa trwałość
- 3 Bezpieczny system cięcia „safe cut<sup>HD</sup>” ułatwia instalację
- 4 Połączenie elektryczne pastą ze srebra w technologii drabinkowej „silver ladder<sup>HD</sup>” gwarantuje stabilną pracę



**Zalety ogrzewania foliami grzewczymi:**  
-przyjemne odczucie ciepłej podłogi

- odpowiednia wilgotność pomieszczeń
- nie powoduje unoszenia kurzu
- ciepło przyjazne dla ludzi, zwierząt, roślin

Wszechstronne zastosowanie folii grzewczych z serii HD-G:

### 1. Ogrzewanie podłogowe

pod pływającymi panelami laminowanymi  
pod pływającą deską warstwową  
pod pływające panele winylowe SPC  
pod wylewką


### 2. Ogrzewanie ścienne

pod system suchej zabudowy z płyt gipsowych  
pod lustro na płycie gipsowej


### 3. Ogrzewanie sufitowe

pod system suchej zabudowy z płyt gipsowych

#### INSTRUKCJE MONTAŻU:

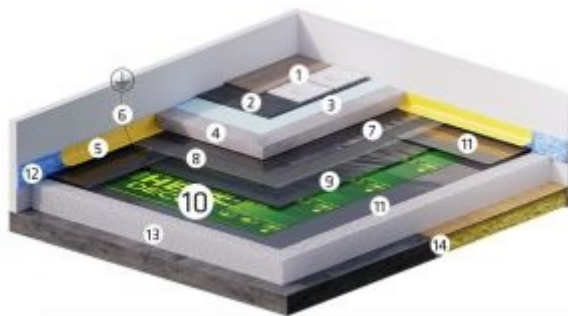

[montaż pod wylewką](#)

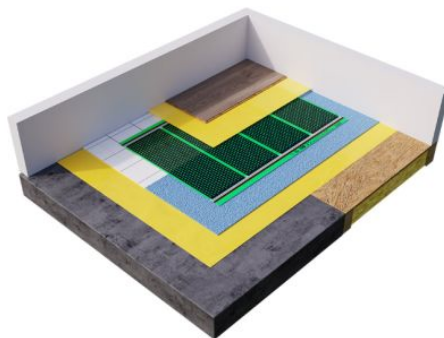

[montaż pod panelami](#)