

FOLIA GRZEWcza HEAT DECOR HD310G 60W/MB (60W/M²)


CENA:

82,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2-4 DNI

Producent: HEAT DECOR

Numer katalogowy: Heat Decor HD310G 60W/mb

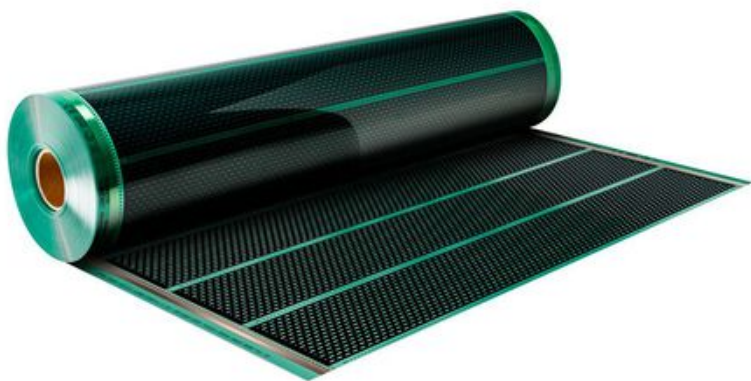

HD-G

OPIS PRZEDMIOTU

Folia grzewcza Heat Decor HD310G szer. 100cm
CENA ZA 1mb. folii szerokości 100cm.



Folia grzewcza marki Heat Decor stosuje się do ogrzewania elektrycznego pomieszczeń w systemie podłogowym i ściennym.

Dane Techniczne:

Szerokość folii [cm] 100

Możliwość cięcia folii co [cm] 12,5

Moc grzewcza [W/mb] 60

Napięcie [V] 230

Maksymalna temperatura folii grzewczej [°C] ~28

Grubość folii grzewczej [mm] 0,338

Klasa ochrony (zgodnie z instrukcją) IPX7

Folia grzewcza Heat Decor model HD310G ma nowoczesną strukturę grzejną, gwarantującą równomierny rozkład ciepła oraz bezpieczną i bezawaryjną pracę.



- 1 Matryca „carbon-h^{HD}” zapewnia równomierne nagrzewanie
- 2 Wielowarstwowy PET „multi-layer^{HD}” zwiększa trwałość
- 3 Bezpieczny system cięcia „safe cut^{HD}” ułatwia instalację
- 4 Połączenie elektryczne pastą ze srebra w technologii drabinkowej „silver ladder^{HD}” gwarantuje stabilną pracę



Zalety ogrzewania foliami grzewczymi:
-przyjemne odczucie ciepłej podłogi

- odpowiednia wilgotność pomieszczeń
- nie powoduje unoszenia kurzu
- ciepło przyjazne dla ludzi, zwierząt, roślin

Wszechstronne zastosowanie folii grzewczych z serii HD-G:

1. Ogrzewanie podłogowe

pod pływającymi panelami laminowanymi
 pod pływającą deską warstwową
 pod pływające panele winylowe SPC
 pod wylewką


2. Ogrzewanie ścienne

pod system suchej zabudowy z płyt gipsowych
 pod lustro na płycie gipsowej


3. Ogrzewanie sufitowe

pod system suchej zabudowy z płyt gipsowych

INSTRUKCJE MONTAŻU:

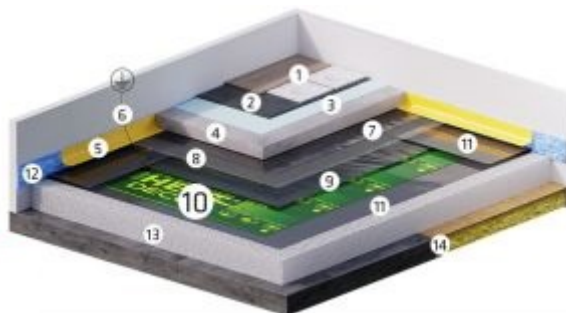

[montaż pod wylewką](#)

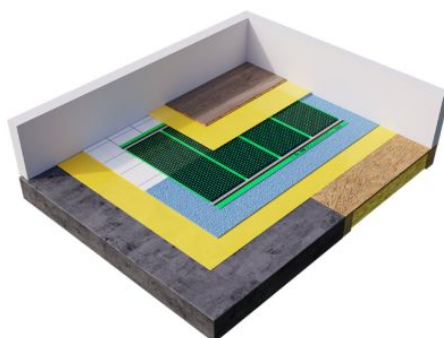

[montaż pod panelami](#)